

S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l

Rădăuți, strada Calea Cernăuți nr. 69, județul Suceava
CIF RO15080571, J33/684/2002, tel/fax 0230.564501
tel. 0722.147446, e-mail: atelier_juravle@yahoo.com



2408104/11122

NR. 09049

REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE

documentație 06.22

Amplasament

sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava

Beneficiar

**COMUNA GĂLĂNEȘTI,
sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava**

Faza

P.T.

DOSAR PIESE SCRISE, DESENATE

exemplar nr. 1

investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

OPIS

piese scrise, desenate

piese scrise		
	Pagina de titlu	
	Opis piese scrise, desenate	
	Lista si semnaturile proiectantilor	
	Certificat de urbanism	
	Avize (in copie)	
	Imagini 3D investitie	
	Deviz general	
	Memoriu general	
	Memoriu tehnic rezistenta	
	Program pentru urmarirea calitatii executiei	
	lucrarilor de rezistenta si arhitectura	
	Memoriu privind organizarea executiei lucrarilor	
	Caiete de sarcini, conform opis	
	Liste cantitati lucrari, conform opis	
piese desenate		plansa
	Amplasament zonal	A0
	Plan de situatie	A1
	Detaliu imprejmuire catre strada	A2
	Detaliu imprejmuire latura sud-vest (catre Vicovu de Jos)	A3
	Detaliu imprejmuire latura nord-est (catre Radauti)	A4
	Detaliu reper P1, P2, P2'	A5
	Detaliu reper P4, P5	A6
	Detaliu reper P7, P8	A7
	Detaliu reper P9, P10	A8
	Detaliu reper P3	A9
	Detaliu fundatie imprejmuire	R1



Intocmit
arh. Juravle Catalin-Vasile



investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

LISTA si SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Proiectant general _____ **S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti**

Lista proiectanti pe specialitati

arhitectura

- arhitect JURAVLE CATALIN

rezistenta

- inginer DUNGA DUMITRU



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂNEȘTI

Comuna Gălănești, nr. 352, județul Suceava, cod 727280
Tel./ fax. 0230-412320 e-mail primariagalanesti@yahoo.com

Nr. 5107 din 19.09.2022

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 29 din 19.09.2022

În scopul:

REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE

Ca urmare a cererii adresate de¹ **Comuna Gălănești** cu domiciliul²/sediul în județul **SUCEAVA**, ~~municipiul/orașul/comuna~~ **Gălănești**, sat **Gălănești**, sectorul ..., cod poștal **727280**, str., nr. **352**, bl., sc., et., ap., telefon/fax, e-mail, înregistrată la nr. **5107** din **19.09.2022**, pentru imobilul — **teren și/sau construcții** —, situat în județul **SUCEAVA**, ~~municipiul/orașul/comuna~~ **Gălănești**, satul **Gălănești**, sectorul, cod poștal **727280**, str., nr., bl., sc., et., ap., sau identificat prin³ **CF 30838**;

În temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. 9644 / 1998 faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Gălănești nr. 19 din septembrie 2001 și conform Hotărârii Consiliului Local Gălănești nr. 36 din 31 august 2018,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ :

1. REGIMUL JURIDIC:

- terenul și construcțiile sunt situate în intravilanul comunei Gălănești, sat Gălănești și este proprietatea publică a comunei Gălănești și este în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gălănești, județul Suceava, la pozițiile nr. 120, 121 și 122.

2. REGIMUL ECONOMIC:

- folosința actuală a imobilului: Centru Social de Sănătate în comuna Gălănești, terenul este cuprins în PUG.

3. REGIMUL TEHNIC :

- Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (DTAC) se va întocmi în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
- suprafața parcelelor de teren este de 1000 mp;

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat ~~/nu poate fi utilizat~~ în scopul declarat⁴ pentru/întrucât:

REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE

¹Numele și prenumele solicitantului

²Adresa solicitantului

³Date de identificare a imobilului — teren și/sau construcții — conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism

⁴Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

**Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire / desființare
și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.**

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții — de construire/de desființare — solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

(autoritatea competentă pentru protecția mediului, adresa)
(Denumirea și adresa acesteia se personalizează prin grija autorității administrației publice emitente.)

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată.

În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)
c) documentația tehnică — D.T., după caz (2 exemplare originale):

☒ D.T.A.C.

☐ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

☐ alimentare cu apă

☐ canalizare

☐ alimentare cu energie electrică

☐ alimentare cu energie termică

☐ gaze naturale

☐ internet

☐ salubritate

☐ transport urban

Alte avize/acorduri

☐

☐

☐

d.2) avize și acorduri privind:

☐ securitatea la incendiu

☐ protecția civilă

☐ sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie)

☐ protecția mediului

☐

☐

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)

☐ studiu geotehnic

☐ studiu topografic

☐

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

Litera f) a pct. 5 din formularul-model F6 „Certificat de urbanism” din anexa 1 a fost eliminată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.867 din 16 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

.....
.....
.....
.....

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de **24** luni de la data emiterii.

Conducătorul autorității
administrației publice emitente ***),

Primar

Mironescu Liviu



Secretar

Hrișcă Ileanuța

Responsabil urbanism
Viceprimar

Iacoviță Iosif

Achitat taxa de: **scutit** lei, conform Chitanței nr. _____ din _____.2022.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de **19.09.2022**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**se prelungește valabilitatea
Certificatului de urbanism**

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

Conducătorul autorității
administrației publice emitente ***),
.....
(funcția, numele, prenumele și semnătura)

L.S.

Secretar general / Secretar,
.....
(numele, prenumele și semnătura)


Arhitect-șef ****)
.....
(numele, prenumele și semnătura)

Data prelungirii valabilității :

Achitat taxa de : lei, conform Chitanței nr. din
Transmis solicitantului la data de direct/prin poștă



IMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SANATATE
latura catre strada (DN 2H)

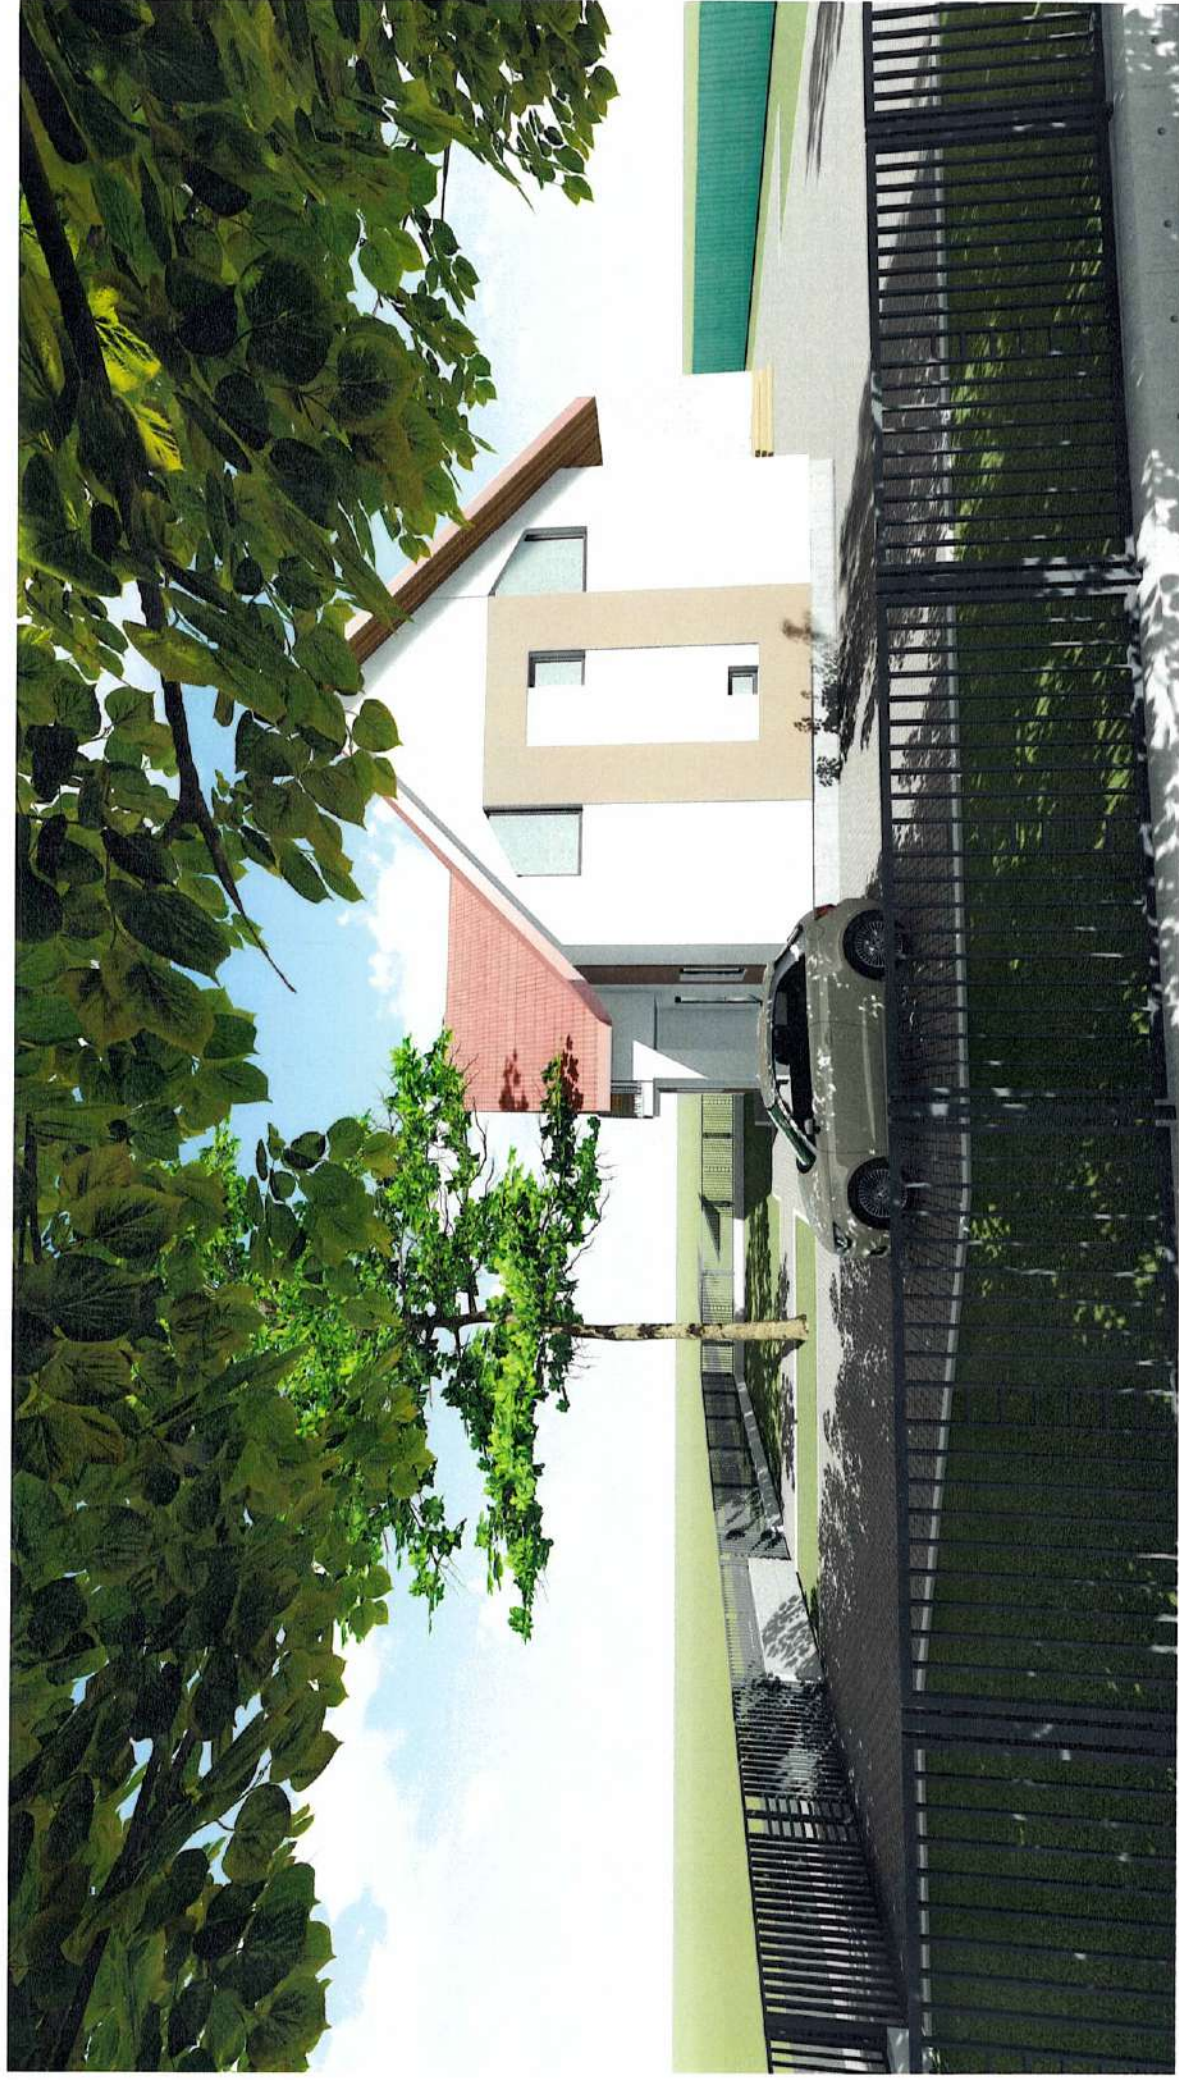

IMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SANATATE
latura nord-est



IMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SANATATE
latura sud-vest

Numele și prenumele verificatorului atestat

ing. CLOȘCĂ M. MUGUREL

Nr. și data certificatului de atestare: 09049/2012

Pentru domeniul A, cerința A1

Nr. 2408

Data 04.11.2022

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința **A1** a proiectului:
pr. 06/2022

06/2022/Reparație capitală împrejmuire centru social de sănătate

Faza: DTAC+PT

Data prezentării proiectului pentru verificare 04.11.2022

1. DATE DE IDENTIFICARE

Proiectant general: SC ATELIER JURAVLE SRL, Radauti

Proiectant arhitectura: arh. Catalin Juravle

Proiectant rezistență: ing. Dunga Dumitru

Investitor/Beneficiar: Comuna Gălănești, com. Gălănești, sat Gălănești, nr. 352, jud. Suceava

Amplasament: com. Gălănești, sat Gălănești, f.n., jud. Suceava, CF30838

Caracterizat de :

<u>P100/1-2013</u>		<u>CR 1-1-3-2012</u>		<u>CR 1-1-4/2012</u>		<u>STAS 6054-77</u>	
Tc=	0.7 sec	S0,k= IMR50ani	2.5KPa	qref= IMR50ani	0.6KPa	Hmax, îngheț	100...110 cm
Tb=	0.14 sec						
ago=	0.20g						
Clasa de importanță		IV	Categoria de importanță			D	

Studiu geotehnic întocmit de:

Presiuni,

NAS: ...

Verificat la cerința Af: nu

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI PROIECTATE

2.1 Infrastructura

Fundațiile sunt directe, continui sub șirurile de stâlpi ai împrejuririi, de tip bloc de beton simplu cu elevații armate, cu cota de fundare -1.10m.

2.2 Suprastructura

Împrejmuire perimetrală, cu înălțimea de $\approx 1.50 \dots 1.60$ m fata de cota terenului amenajat, realizata cu stâlpi metalici realizați din țeava rectangulara de secțiune 40x60x4 si panouri din țeava sudata, cu lungimea modulata la 2,5 m. Porți de acces auto si pietonale. Stalpii împrejuririi sunt fixați la baza prin intermediul buloanelor de ancoraj si plăcuțelor metalice si prin înglobare in fundația de beton (stâlpi din țeavă rectangulara 100x5- porți de acces auto). Împrejmuirea este permeabila la vânt.

3. Documente prezentate pentru verificare:

- | | | | |
|---|----|---------|------------------------------|
| a. Tema de proiectare | Nu | | |
| b. Certificat de urbanism | Da | Nr. | 29/19/09/2022 Gălănești (SV) |
| c. Memoriu justificativ pentru structura de rezistență | Da | | |
| d. Program de control al execuției lucrărilor | Da | | |
| e. Caiet de sarcini pentru structura de rezistență | Da | | |
| f. Instrucțiuni de exploatare și întreținere, urmărirea comportării în timp | Nu | | |
| g. Breviar de calcul | | | |
| g1. Evaluarea încărcărilor | Nu | | |
| g2. Diagrame de eforturi | Nu | | |
| g3. Verificări de rezistență și stabilitate | Nu | | |
| g4. Verificarea deplasărilor | Nu | | |
| g5. Verificări la starea limită de deformație | Nu | | |
| i. Planșe de arhitectură | | A0...A9 | |
| j. Planșe de rezistență | | R1 | |

4. OBSERVAȚII

...

5. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

În urma verificării, proiectul se consideră **corespunzător pentru faza D.T.A.C.*+PT**, cerința A, domeniul A1, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului.

DTAC *= Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire

Am primit 3 exemplare din referat,
Proiectant

Am predat 3 exemplare din referat,
VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT



investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava



Memoriu general

☐ Obiectiv

REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE

☐ Amplasament:

**sat Galanesti, comuna Galanesti,
județul Suceava**

☐ Beneficiar de investitie:

**COMUNA GALANESTI, sat Galanesti nr. 352, comuna Galanesti,
județul Suceava**

☐ Proiectant:

S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, Suceava

☐ Faza:

proiect tehnic (P.T.)

☐ Data intocmirii: **2022**

Capitolul I - DATE GENERALE

- incadrare in localitate si zona;
 - terenul este situat in intravilanul satului Galanesti, comuna Galanesti, județul Suceava
- situatie juridica amplasament
 - amplasamentul are o suprafata de 1000mp (parcels 30838), domeniu public al comunei Galanesti
 - acces pe parcela pe latura sud din drumul national DN2H
- descrierea terenului (parcele):
 - categoria de folosinta – teren viran
 - suprafata – 1000mp
 - forma regulata
 - vecinatati
 - la sud – drum national DN 2H
 - la est – domeniu public comuna Galanesti
 - la nord – proprietate particulara
 - la vest – proprietate particulara
 - cai de acces public – acces pe latura sud
 - particularitati topografice – teren plan
 - pe teren exista doua constructii
 - C1 – centru social de sanatate, avand suprafata construita la sol 123mp, dat in folosinta in anul 2005, regim de inaltime parter si etaj mansardat
 - C2 – anexa centru social de sanatate, avand suprafata construita la sol 28mp, data in folosinta in anul 2005, regim de inaltime parter
- amplasamentul se incadreaza conform normativelor in vigoare astfel:
 - zona de actiune a vantului:
 $q_b = 0,7 \text{ KPa}$, viteza de referinta $V_b = 35\text{m/s}$ (conform CR1-1-4/2012)

investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

- zona de actiune a zapezii:
IMR- 50 ani $S_k=2,5\text{KN/mp}$ (conform CR1-1-3/2012)
- zona seismica de calcul
(conform hartii de zonare seismica din Normativul P100-1/2013);
IMR-225 ani $a_g = 0,16g$, $T_c=0,7s$ (conform P100-1/2013)
- zona climatica: a IV –a
- particularitati geotehnice ale terenului;
 - terenul este stabil
 - fundatiile vor depasi stratul vegetal si adincimea de inghet (-1,10 CTN)
 - geomecanic terenul este stabil
- conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform P.U.G., Codul Civil
 - folosinta actuala a terenului: Centru Social de Sanatate in comuna Galanesti
- **retele edilitare existente in zona**
 - retea electrica
 - retea apa
 - retea canalizare
- **modul de asigurare a utilitatilor (conform Ordin 119/20014)**
 - **racord electric (existent)**
 - modificari ale racordului existent se vor realiza conform avizului operatorului, E-ON Moldova S.A.
 - **reteza canalizare**
 - se va utiliza in exploatare bazinul vidanjabil existent
 - **alimentarea cu apa**
 - constructiile existente pe parcela sunt racordate la reseaua publica de alimentare cu apa potabila a comunei Galanesti.
 - **gospodarire deseuri menajere**
 - pentru colectarea si depozitarea deseurilor se folosesc buncare metalice ce asigura colectarea ambalajelor pentru o saptamana, perioada la care va fi ridicat de catre o unitate specializata in colectarea deseurilor, conform contract
 - amplasarea platformei de colectare si depozitare a deseurilor are asigurata distanta de siguranta sanitara conform Ordin 119/04.02.2014
 - beneficiarul va asigura colectarea si depozitarea deseurilor conform prevederilor Ordinului 119/04.02.2014

Lucrarile proiectate se incadreaza astfel:

- categoria de importanta _____ D (redusa) (conf. HG 766/1997)
- clasa de importanta _____ conform P100-1/2013: a-IV-a
- gradul de rezistenta _____ II

CERINTE DE VERIFICARE

- constructiile propuse fiind de importanta redusa, proiectul se va verifica la cerinta A1.
-

investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Se propun urmatoarele lucrari:

- imprejmuire in lungime de 108,0ml
- platforma acces in suprafata de 44,6mp

obiect 01__IMPREJMUIRE

Pe trei laturi ale amplasamentului (catre strada (sud-est), sud-vest, nord-est) se va executa o imprejmuire cu lungimea totala de circa 108,0ml, conform plan de situatie.

Pe amplasament exista o imprejmuire existenta din plasa bordurata si stalpi metalici care se desface. Se vor desface inclusiv fundatiile imprejmuirii existente.

Plasele bordurate si stalpii imprejmuirii existente se vor preda catre beneficiar.



imprejmuire existenta

Imprejmuirea propusa este executata astfel:

infrastructura

- fundatii executate din beton C8/10
- adancimea de fundare este conditionata de adancimea de inghet care este de 1,10 m fata de cota terenului natural (CTN)

suprastructura imprejmuire

- elevatii beton armat C25/30
- stalpi teava rectangulara 40x60x5mm, vopsiti electrostatic
- panouri gard din teava rectangulara 20x20x2 si cadru perimetral din teava 40x40x4.
- imprejmuirea este realizata din urmatoarele panouri:
 - P3 - dimensiune 0,57x3,68m; 1 bucata
 - P4 – dimensiune 1,17x2,38; 35 bucati

investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

- P5 – dimensiune 1,17x0,90; 1 bucata
- P6 – dimensiune 1,17x1,94; 1 bucata
- P7 – dimensiune 1,17x0,99; 1 bucata
- P8 – dimensiune 1,17x2,18; 1 bucata
- P9 – dimensiune 1,17x0,54; 1 bucata
- P10 – dimensiune 1,17x0,58; 1 bucata

suprastructura porti acces

- stalpi teava rectangulara 100x100x5mm, incastrati in fundatie si prevazuti la baza cu mustati de ancorare executate din $\Phi 12$
- panouri porti din teava rectangulara 40x40x4, inclusiv cadru perimetral
- sistem actionare automata porti
- portile sunt realizata din urmatoarele panouri:
 - P1 (poarta pietonala) - dimensiune 1,22x1,47m; 1 bucata
 - P2 (poarta acces auto) - dimensiune 1,22x2,61m; 1 bucata
 - P2' (poarta acces auto) - dimensiune 1,22x2,61m; 1 bucata

finisaje

- vopsitorii electrostatice la elementele metalice (grund si doua straturi de vopsea), executate dupa curatirea si degresarea suprafetelor acestora.



împrejmuire propusa

obiect 02__PLATFORMA ACCES

Accesul pe parcela se realizeaza din drumul national DN 2H.

investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

Platforma de acces a fost realizata in anul 2016, cu ocazia realizarii unui proiect de reamenajare a zonei centrale a comunei Galanesti.

Platforma este realizata din pavele beton vibropresat, grosime 6cm.

Stratificatie acces existent:

- strat de uzură din pavele autoblocante din beton de ciment prefabricate în grosime de 6cm, de forma rectangulara, in trei culori
- strat de legatura din nisip pilonat, compactat cu placa vibratoare, grosime 5cm
- strat de fundatie din balast compactat in grosime de 40cm
- pat de pământ tip P4 nivelat și compactat
- borduri prefabricate pe fundatie din beton, 10x15x50cm

Platforma este utilizata atat pentru accesul pe parcela cat si parcare ocazionala pentru masinile persoanelor care viziteaza Centrul Social de Sanatate.

Datorita utilizarii intensive, pavelele ce compun accesul sunt decolorate.

In vederea mentinerii a unui aspect unitar a intregului ansamblu, se propune desfacerea pavelelor existente si inlocuirea cu pavele din beton vibropresat identice cu cele utilizate in realizarea sistematizarii verticale a amplasamentului.

Pavelele decolorate se vor utiliza pe alte amplasamente.

Stratul suport existent (balast + nisip) se mentine.

Suprafata platformei este 44,6ml.

Platforma este delimitata de 7,9ml borduri prefabricate 10x15x50cm, montate pe fundatie din beton.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

(stabilite prin Legea nr. 10/1995 cu completarile ulterioare)

Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE

Sistemul este compus din fundatii beton armat pozata sub adancimea de inghet, stalpi metalici, plasa din tabla cutata prevopsita, porti acces din teava rectangulara.

Constructia se incadreaza in clasa IV de importanta si respecta prevederile normativelor in vigoare.

Cerinta «B»

SIGURANTA IN EXPLOATARE

- impiedicare
 - conform norme in vigoare
- lovire, coliziune
 - nu exista muchii vii, ascutite care pot provoca rani
 - nu se prevad denivelari mici si neanuntate in cadrul constructiei
- siguranta cu privire la lucrarile de intretinere, siguranta cu privire la efracție si patrunderea animalelor daunatoare si insectelor
 - conform norme in vigoare

Cerinta «C»

SECURITATEA LA INCENDIU

Clasele de reacție la foc ale materialelor de construcție utilizate conform O MAI 394/2004, sunt după cum urmează:

investitie	REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE, sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar	COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant	S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

- **beton** din componența fundațiilor = **clasa A1** produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului standard de referință
- **metal** din componența stălpilor, plasa împrejmuire = **clasa A₁** produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului standard de referință

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative: Normativul de siguranță la foc – indicativ P118 – 1999; Norma generală de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI 163-2007, alte prevederi specifice.

Lista documentelor normative menționate mai sus nu este limitativă.

Se va lua în considerare întotdeauna ultima ediție a actelor normative specificate mai sus, precum și alte normative specifice.

Cerința «D»

IGIENA, SANATATE SI MEDIU

ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE

a) IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR

Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisaje ușor de întreținut și prin controlul evacuării deșeurilor.

b) REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Pe perioada șantierului nu se vor folosi tehnici și substanțe poluante.

Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societățile de salubritate. Depozitarea temporară a deșeurilor și a materialelor de construcții va fi astfel efectuată încât să nu permită infestări ale solului.

Deseurile rezultate în urma activităților se vor depozita în containere, separat pe tipuri. Deseurile menajere vor fi colectate în europubele amplasate pe o platformă din incintă și ridicate periodic de către o unitate specializată, în baza unui contract cu primăria locală. Se vor respecta prevederile normelor de salubritate în vigoare.

Cerința «E»

IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

- nu este cazul

IZOLAREA HIDROFUGA

- nu este cazul

Cerința «F»

PROTECTIA LA ZGOMOT

- conform norme în vigoare

ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protecție a Muncii prevăzute în Legea 319/2006, Hotărârea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 din 2006, H.G nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, NSSM 7 - Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor și executarea lucrărilor de beton armat și precomprimat, NSSM 27 - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate și finisaje în construcții

investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai sus, precum si alte normative specifice.

Masuri generale privind organizarea de santier

- in interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele care au acces, casti de protectie
- pentru fumat se vor amenaja locuri speciale
- se interzice exploatarea instalatiei electrice defecte sau provizorii
- panou de identificare investitie
- depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face in locuri special amenajate
- restul materialelor folosite in opera se vor depozita in curte
- este interzisa depozitarea materialelor pe domeniul public.
- se vor pastra in permanenta locurile de munca si caile de acces curate si usor accesibile.

Beneficiarii și/sau managerii de proiect au obligația sa desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate în munca pe durata realizării lucrării, în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, înainte de deschiderea șantierului, sa fie stabilit un plan de securitate și sănătate, document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot aparea în timpul desfășurării activităților pe șantier, elaborat de coordonatorul în materie de securitate și sănătate, intocmit conform legislatiei in vigoare

Intocmit

arh. Juravle Catalin – Vasile

ing. Dunga Dumitru



investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți județul Suceava



MEMORIU TEHNIC __ REZISTENTA

Amplasamentul se afla situat in satul Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava.

1 _____ CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI

CONDITII DE FUNDARE:

- amplasamentul are stabilitate generala si locala asigurata
- geomecanic terenul este stabil

ZONA DE AMPLASARE SEISMICA:

- IMR-225 ani $a_g = 0,2g$, $T_c = 0,7s$ (conform P100-1/2013)

ZONA DE ACTIUNE A VANTULUI:

- IMR-50 ani $q_{ref} = 0,6 \text{ KPa}$ la 10m inaltime (conform CR1-1-4/2012)

ZONA DE ACTIUNE A ZAPEZII:

- IMR-50 ani $S_{ok} = 2,5 \text{ KN/mp}$ (conform CR1-1-3/2012)

2 _____ CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR PROPUSE SPRE AUTORIZARE

Se propun urmatoarele lucrari:

- imprejmuire in lungime de 108,0ml
- platforma acces in suprafata de 44,6mp

Pe trei laturi ale amplasamentului (catre strada (sud-est), sud-vest, nord-est) se va executa o imprejmuire cu lungimea totala de circa 108,0ml, conform plan de situatie.
Imprejmuirea se va executa din teava rectangulara vopsita electrostatic.

Pe amplasament exista o imprejmuire existenta din plasa bordurata si stalpi metalici care se desface. Se vor desface inclusiv fundatiile imprejmuirii existente.

Plasele bordurate si stalpii imprejmuirii existente se vor preda catre beneficiar.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI, ZONA SEISMICA

- categoria de importanta: D – constructii de importanta redusa, conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 (Anexa 3);
- clasa de importanta: IV – constructie de importanta redusa, conform P100-1/2013
- gradul de rezistenta la foc _____ II

CERINTE DE VERIFICARE

- avand in vedere functiunea obiectivului proiectat este necesara verificarea la cerinta A1, conform H.G.R. 925/1995 cap. B anexa1; H.G. 261/1994 anexa 2.

investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

3 STRUCTURA CONSTRUCȚIEI

infrastructura

- fundatii executate din beton C8/10
- adancimea de fundare este conditionata de adancimea de inghet care este de 1,10 m fata de cota terenului natural (CTN)

suprastructura imprejmuire

- elevatii beton armat C25/30
- stalpi teava rectangulara 40x60x5mm, vopsiti electrostatic
- panou gard din teava rectangulara 20x20x2 si cadru perimetral din teava 40x40x4, vopsit electrostatic

suprastructura porti acces

- stalpi teava rectangulara 100x100x5mm, incastrati in fundatie si prevazuti la baza cu mustati de ancorare executate din $\Phi 12$
- panouri porti din teava rectangulara 40x40x4, inclusiv cadru perimetral
- sistem actionare automata porti

finisaje

- vopsitorii electrostatice la elementele metalice (grund si doua straturi de vopsea), executate dupa curatirea si degresarea suprafetelor acestora.

Materialele utilizate:

- beton
 - fundatii
 - beton C8/10
 - centuri
 - beton C25/30
- armatura
 - otel beton Bst500s



La dimensionarea si alcătuirea structurii constructive au fost respectate prevederile următoarei legislații tehnice:

- P100-1/2013, Cod de proiectare seismica pentru cladiri
- CR 1-1-3-2012, Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
- CR 0-2012, Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii
- CR 1-1-4-2012, Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului
- CP 012/1-2007, Cod de practica pentru producerea betonului
- SR EN 1991/1/1 Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru constructii
- SR EN 1992-1-1-2006, Eurocod 2; Proiectarea structurilor de beton, partea 1-1 : Reguli generale si reguli pentru cladiri
- NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat
- NP 007/1997 Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat
- C17-1982 Compozitia si prepararea mortarelor de zidarie
- CR6-2013 si P-2/1985 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
- colectia STAS 10101 pentru actiuni in constructii
- C56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
- ST 009-05 Specificatii privind cerinte si criterii de performanta pentru armaturi
- SR 652/1998 Determinarea eficacitatii ignifugarii
- STAS 10100/0-75 Calculul elementelor de constructie din lemn
- St-042-2002 Ancorarea barelor de armatura in betoanele existente

investitie	REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
	sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar	COMUNA GALĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant	S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai sus, precum si alte normative specifice.

4. DISPOZITII FINALE

In vederea realizarii constructiei, prezentul proiect va fi supus spre verificare la exigenta A-1.

Orice modificare adusa structurii se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate si a verficatorului de proiect, in caz contrar cei doi vor fi absolviti de orice responsabilitate.

5. RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECTIE A MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea 319/2006, Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, Ordinul nr. 235 din 26 iulie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanătate pentru santierele temporare sau mobile, NSSM 12 - Norme pentru lucrul la inaltime, NSSM 7 - Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, NSSM 27 - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai sus, precum si alte normative specifice.

Beneficiarii și/sau managerii de proiect au obligația sa desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate în munca pe durata realizării lucrării, în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, înainte de deschiderea șantierului, sa fie stabilit un plan de securitate și sănătate, document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot aparea în timpul desfășurării activităților pe șantier, elaborat de coordonatorul în materie de securitate și sănătate, intocmit conform legislatiei in vigoare.

Masuri privind organizarea de santier

- imprejmuire perimetrala din plasa zincata
- in interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele care au acces, casti de protectie
- muncitorii care lucreaza la inaltime vor purta obligatoriu centurile de siguranta legate de elemente verificate fixe si stabile
- panou de identificare investitie
- depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face in locuri special amenajate pe amplasament
- restul materialelor folosite in opera se vor depozita in curte
- este interzisa depozitarea materialelor pe domeniul public
- se vor pastra in permanenta locurile de munca si caile de acces curate si usor accesibile

investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

6 _____ RESPECTAREA MASURILOR P.S.I.

Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor care se pot produce pe santier, se vor respecta prevederile in vigoare care stabilesc principiile, regulile si masurile generale, in scopul asigurarii exigentei esentiale privind "siguranta la foc" .

Constructia in ansamblu are gradul II de rezistenta la foc.

Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

- P118-1999 - Normativul de siguranta la foc a constructiilor
- P118/2-2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a Instalatii de stingere
- HGR 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor, modificata si completata cu Hotararea nr. 19/2014
- Ordinul MI 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de protectie impotriva incendiilor

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai sus, precum si alte normative specifice.

Intocmit

ing. Dunga Dumitru



- PROGRAM PENTRU URMARIREA CALITATII LUCRARILOR DE REZISTENTA + ARHITECTURA -

investitie _____ REPARATIE CAPITALA IMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SANATATE, sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GALANEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

viza ISC

PROGRAM PENTRU URMARIREA CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR DE REZISTENTA + ARHITECTURA
LA OBIECTIVUL "REPARATIE CAPITALA IMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SANATATE",
sat Galanesti, comuna Galanesti, județul Suceava, beneficiar COMUNA GALANEȘTI

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu completările ulterioare, H.G.R. nr. 272/1994 și a procedurii privind controlul statului în fazele de executie determinante pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor, aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995, a normativelor și a reglementărilor tehnice în vigoare, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor:

NR. CRT.	FAZELE DETERMINANTE PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCȚII	DOCUMENTUL SCRIS INCHEIAT	CINE SEMNEAZA DOCUMENTUL	NR. SI DATA DOCUMENT.
1	Predarea amplasamentului	P.V.	B+E	
2	Recepția sapăturii pentru fundații;	P.V.R.C.	B+E	
3	Recepția armăturii și a cofrajului din elevații	P.V.R.C.	E+P	
4	Recepția betoanelor după decofrare (elevații)	P.V.R.C	B+E	
5	Recepție calitativă finisaje exterioare	P.V.R.C	P+B+E	

Lucrările mai sus enumerate vor fi urmărite de personal calificat.

În acest scop investitorul va angaja un inspector de șantier (B), un responsabil tehnic cu executia (E) și pentru asistenta tehnica va încheia un contract cu proiectantul de specialitate (P).

În tabelul de mai sus au fost utilizate următoarele prescurtări

- PVRC - proces verbal de recepție calitativă
- PVFD – proces verbal faza determinantă
- PVLA – proces verbal de lucrări ascunse

- PROGRAM PENTRU URMARIREA CALITATII LUCRARILOR DE REZISTENTA + ARHITECTURA -

investitie _____ REPARATIE CAPITALA ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE, sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

- P - proiectant de specialitate
- E - responsabil tehnic cu executia
- LA - lucrari ce devin ascunse
- I - reprezentant ISC (Inspectia de Stat in Constructii)
- B - inspector de santier autorizat

NOTA :

1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
2. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati, cu minim 10 zile inaintea datei la care sa se faca verificarea.
3. Pentru lucrarile ce devin ascunse care nu conditioneaza rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare si functionalitatea obiectelor respective, in total sau in parte, verificarea conditiilor de calitate se efectueaza permanent, pe baza de lucrari.
4. La receptia obiectului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea tehnica a constructiei.

Factorii raspunzatori de intocmirea receptiilor vor fi anuntati in scris de catre antreprenor cu cel putin 5 zile inainte de data verificarii.

Daca una din parti nu isi respecta atributiile, celelalte parti sunt absolvite de raspundere.

La receptia fazelor determinante vor fi prezentate toate actele prin care se atesta calitatea lucrarilor executate anterior si certificatele de calitate pentru materialele introduse in opera precum si agrementele tehnice. Toate aceste acte, impreuna cu un exemplar al acestui program, vor fi anexate la cartea tehnica a constructiei.

Executia va fi incredintata unei antreprize specializate pentru astfel de lucrari.

Beneficiar

Responsabil tehnic cu executia

Proiectant de specialitate



investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava



MEMORIU PRIVIND ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

PREZENTAREA OBIECTIVULUI

Parcela de teren pe care se execută lucrările proiectate este situată în satul Galanesti, comuna Galanesti, județul Suceava.

UTILITATI

Utilitati existente: rețea electrica, apa.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII

- volumul de lucrari provizorii este diminuat de accesul facil direct din strada
- depozitarea materialelor hidrofile si a sculelor se vor amenaja in locuri special amenajate pe amplasament
- depozitarea deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor se va face in locuri special amenajate in limita proprietatii iar transportul acestora se va efectua cu mijloace auto cu lada inchisa etans, depozitarea facandu-se in locuri indicate de reprezentantii primariei comunei in conditiile legii.
- la inceperea lucrarilor se va monta la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm si care va avea urmatorul continut:

SANTIER IN LUCRU	VEDERE DE ANSAMBLU
Denumirea si adresa obiectivului _____	
Beneficiarul investitiei _____ telefon _____ (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)	
Proiectant general _____ telefon _____ (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)	
Constructor _____ telefon _____ (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)	
Numarul autorizatiei de construire _____ din data de _____	
Eliberata de _____	
Termenul de executie a lucrarilor, prevazut in autorizatie _____	
Data inceperii constructiei _____	
Data finalizarii constructiei _____	

Panoul se va confectiona din materiale rezistente la intemperii si va fi afisat la loc vizibil pe toata durata lucrarilor. Vederea de ansamblu va fi fatada principala a constructiei.

ASIGURAREA SI PROCURAREA DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE

Pentru fluidizarea procesului de productie si inlaturarea timpilor morti se va avea permanent in vedere asigurarea la timp cu materiale a santierului, pe faze de executie, a semifabricatelor, precum si asigurarea cu mijloace de productie indispensabile pentru lucrarile ce se efectueaza.

investitie	REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE, sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar	COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant	S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

Materialele (sub forma de semifabricate) ce se vor pune in opera se vor procura de la furnizorii locali avandu-se in vedere ca aceste materiale vor fi verificate calitativ si cantitativ si vor fi insotite de certificate de calitate si buletine de analiza.

Mortarele si betoanele vor fi aduse numai de la statii de betoane autorizate.

Materialele se vor depozita functie de volum, valoare, caracteristici fizico-chimice in anexa sau in curtea din spatele obiectivului.

Materialele care au o anumita perioada de garantie se vor pune in opera dupa regula ultimul venit – primul folosit.

Este interzisa depozitarea oricaror materiale pe domeniul public.

MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea 319/2006, Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, NSSM 7 - Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, NSSM 27 - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii.

Lista documentelor normative mentionate mai sus nu este limitativa.

Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative specificate mai sus, precum si alte normative specifice.

In acest sens se va asigura:

- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru intrunirea conditiilor de securitate a muncii;
- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie a muncii.

Raspunderea pentru urmarirea, aplicarea si respectarea masurilor de tehnica securitatii muncii revine tuturor celor care conduc, organizeaza si controleaza procesul de executie, potrivit atributiilor de serviciu pe care le au.

Constructorul va folosi echipe de muncitori calificati pentru operatiunile prevazute cu respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii, igiena muncii si siguranta la foc, in vigoare la data executiei.

Pentru executia lucrarilor proiectate se vor utiliza numai echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al securitatii muncii.

Se vor intocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de protectie, vesta reflectorizanta si casca de protectie; se vor folosi scule in perfecta stare de functionare (fara improvizatii).

Masuri generale privind organizarea de santier

- in interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele care au acces, casti de protectie
- pentru fumat se vor amenaja locuri speciale
- panou de identificare investitie
- depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face in locuri special amenajate
- restul materialelor folosite in opera se vor depozita in curte

- MEMORIU PRIVIND ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR -

investitie	REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
	sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar	COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant	S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

- este interzisă depozitarea materialelor pe domeniul public.
- se vor păstra în permanență locurile de muncă și caile de acces curate și ușor accesibile.

Beneficiarii și/sau managerii de proiect au obligația să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate în munca pe durata realizării lucrării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure că, înainte de deschiderea șantierului, să fie stabilit un plan de securitate și sănătate, document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe șantier, elaborat de coordonatorul în materie de securitate și sănătate, întocmit conform legislației în vigoare.

Intocmit
arh. Juravle Catalin - Vasile

